

# RO HYDRA

Equipamento de Osmose Inversa

## ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	181 mm x 183 mm x 334 mm
PESO	3,5 kg
CAUDAL	0,26 LPM
TEMPERATURA (máx. - min.)	40 °C - 2 °C
TDS (máx.)	2000 ppm
PRESSÃO (máx. - min.)	1 / 4 bar 100 - 400 Kpa
MEMBRANA	75 GPD
TORNEIRA	1 via
BOMBA	Booster
TANQUE	Tanque pressurizado externo
CORRENTE	24 Vdc 1,75A 42W
ADAPTADOR EXTERNO	100 - 240V. 50/60Hz



TANQUE EXTERNO  
PRESSURIZADO



BOMBA  
DE PRESSÃO



CONTROLO  
DE FILTROS



AVISOS DE  
SOM



STATUS  
LED



FECHO DE  
SEGURANÇA




EQUIPAMENTO  
PROGRAMÁVEL



DESCARGA  
AUTOMÁTICA



## DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

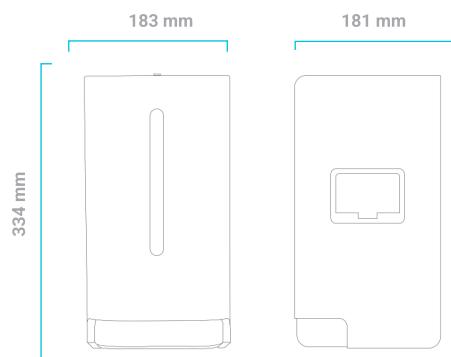

## CONSUMÍVEIS ORIGINAIS

Combinação filtro pp+ Carbon Block
Membrana RO 75 GPD (Ref: 404140)
Pósfiltro GAC